CABEÇOTES

# Cabeçote hidráulico 250 m

Motor OMS 400, redução 4:1 e torque de 3.500 N·m. Consulte a configuração indicada para sua operação.

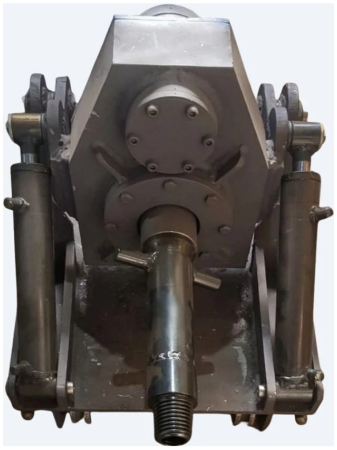

TORQUE
**3.500 N·m**

CAPACIDADE INFORMADA
**250 m**

MOTOR HIDRÁULICO
**OMS 400**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Torque | **3.500 N·m** |
| Acompanha | **Motor hidráulico, agulha e cabeça d'água** |
| Redução | **4:1** |
| Motor hidráulico | **OMS 400** |
| Capacidade informada | **250 m** |

## SOBRE O EQUIPAMENTO

Motor OMS 400, redução 4:1 e torque de 3.500 N·m. Consulte a configuração indicada para sua operação. Consulte nossa equipe para definir a configuração e as condições de fornecimento para sua operação.

O preço inclui motor hidráulico, agulha e cabeça d'água. Para o cabeçote completo, com outros acessórios, solicite cotação.

**Solicite sua cotação**
Informe o código LE-CAB250 para agilizar o atendimento.
https://www.nexadrill.shop/vitrine/cabecote-hidraulico-250m

**+55 (62) 98601-8386**